
Mauerwerk/Betonwand

Grundputzstärke als Baudifferenzenausgleich des Treppenlochs US 40x12.5x1.0 nur nötig wenn die Treppe auf den fertigen Putz montiert wird. ubstand 15 mm 20 Bohrlochdurchmesser 16 mm Grundputz d 25 mm 30 Mauerwerk ohne Schlag 9 15 Sicht-85 10 bereich 110 Totale Länge

Siebhülse einbohren Siebhülse mit Bolzen einleimen und den Tritt auf die auf Länge ausrichten

Siebhülse 16 mm

Holzwände

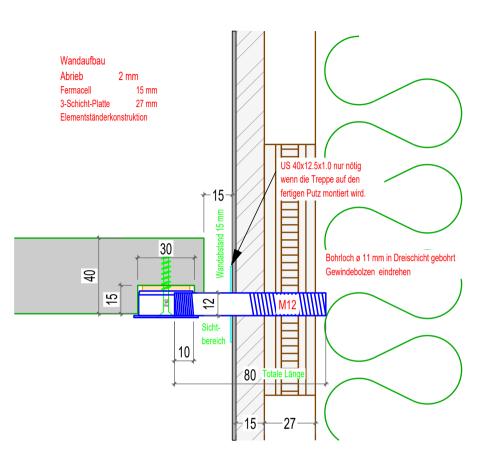

TREPPENBA	U.CH	Treppenbau Neckertalstr 9608 Ganter	asse 27	info@treppenbau.ch www.treppenbau.ch Tel. 071 932 50 60	
Kunde Objekt Dos-Nr.	Objekt Rufix Treppentöpfe				
Inhalt:	Detail 15 mm Wandabstand mit U-Scheibe				
Gez: W.N.		Mst: 1 : 2	06.05.2021	Rev:	